

Incremental Encoder

IOV58:2*36000 INC_HTL 85ZB11N




OrderNo.: IOV582-00085
22.5.2023 / 0101010582

Technical data

NO. OF PULSES	36000
PARAMETERIZABLE	PROG.
INTERFACE	INCREMENTAL
NO. OF CHANNELS	K1-K2 NEG
ZERO-PULSE	K0 NEG
SUPPLY VOLTAGE	4,75V..27V
OUTPUT LEVEL	HTL
PROTECTION Class	IP65
OPERATING TEMPERATURE	-40+75°C
FLANGE TYPE	ZB85
SHAFT EXECUTION	(V) Solid shaft
SHAFT TYPE	11N/33
CONNECTOR TYPE	CONTACT 12P
CONNECTOR-POSITION	CONNECTOR RADIAL ON HOUSING
PINOUT NO.	ST10440
MATING PLUG	YES
OPTIONS ENC	OVERSPEED
OPTIONS ENC	PRESET 1
OPTIONS ENC	PROGRAMMABLE
OPTIONS ENC	SHAFT SEAL
DRAWING NO.	04-IOV58:2-M0052
VERSIONNO	000
FIRMWARE NO	437F00
DOCUMENTATION NO	DOKUMENTE
AL:	AL:N
ECCN:	ECCN:N
UL-APPROVALS	USA+CANADA

GL	Wellenausführung glatt / shaft type cylindrical
FL	Wellenausführung mit Fläche / shaft type with flat surface
N	Wellenausführung mit Nut / shaft type with slot
Hohlw	Hohlwelle / hollow shaft
Klemme	mit Klemmring / with clamping ring
Grundw	Grundwelle / fundamental shaft
SLG	Seillängengeber / cable retractor
ZB	Zentrierbund / centre ring
Tachofl	Tachoflansch / tachometer flange
DAG	DAG-Schutzgehäuse / DAG protective housing
TK	Teilkreis / pitch circle

Subject to change.

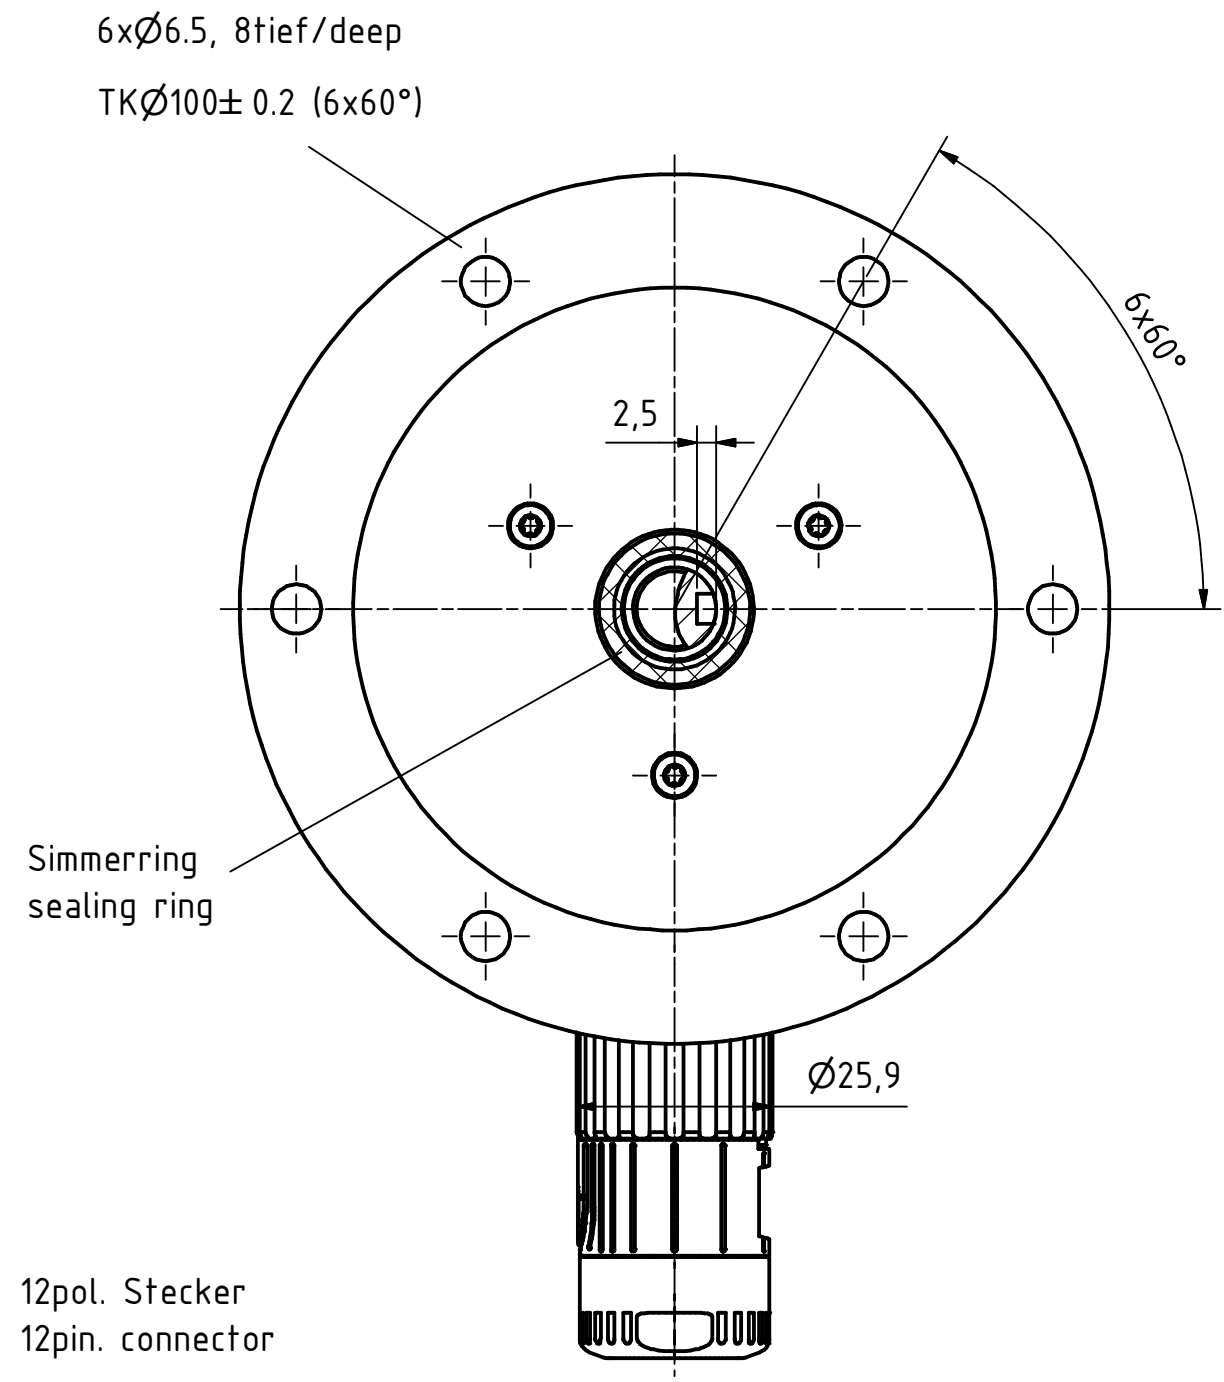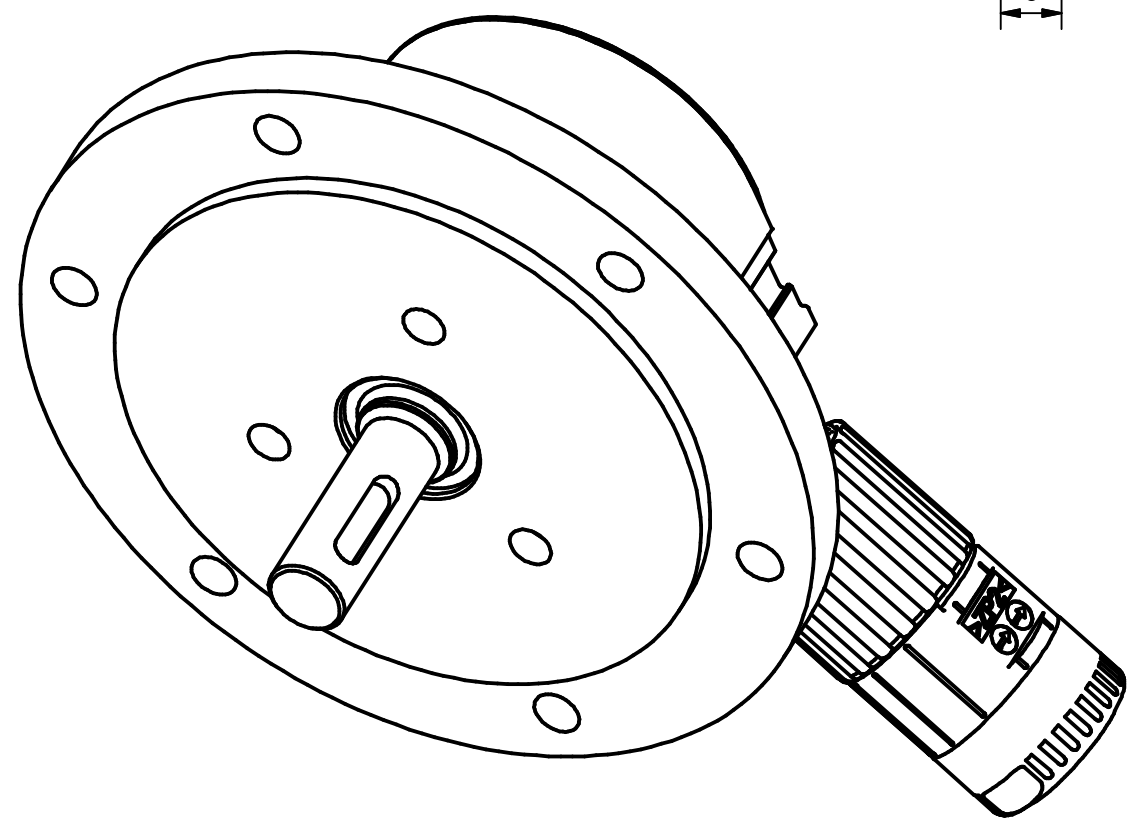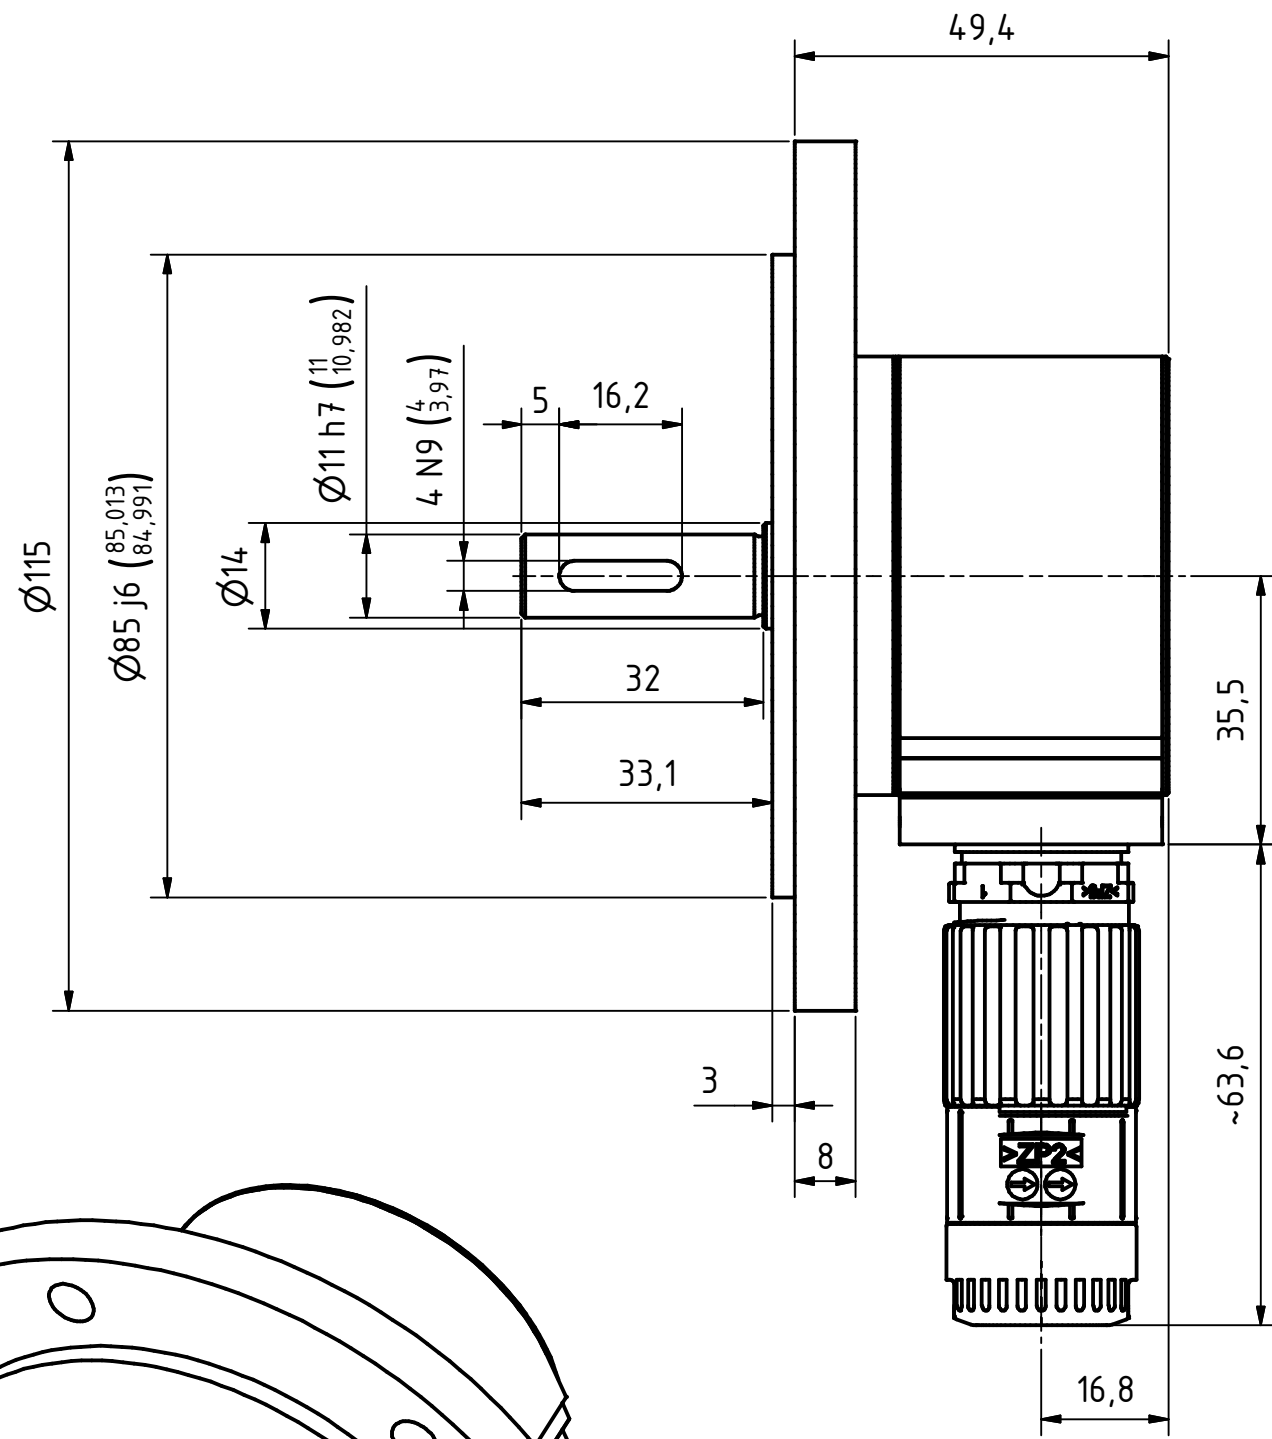

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

 TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de								Maßstab 1 : 1 DIN A3				
								Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only für this type valid				
					Datum	Name	10V-58:2, 85er Zentr.					
				Erstellt	03.02.2020	FLAIG						
				Bearb.	03.02.2020	FLAIG						
				Gepr.	03.02.2020	NEMECZ						
				Norm								
				www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de			Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.:				Blatt	
							04-10V58:2-M0052				1	
											1 Bl.	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	EDV-Nr.:			Dok.Art. IDW		Teil-Dok. 000		Dok.Vs. 00	

Pin assignment

Pin assignment number: 10440

Index:

13.01.2021

Connector name: M23 12-pol

Pin-count: 12

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	CH_A_OUT	Channel A	-
2	/CH_A_OUT	Channel A inverted	-
3	Overspeed_OUT	Overspeed	-
4	CH_B_OUT	Channel B	-
5	/CH_B_OUT	Channel B inverted	-
6	Set CH_I_IN		-
7	CH_I_OUT	Channel Reference	-
8	/CH_I_OUT	Channel Reference inverted	-
9	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
10	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
11	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
12	Ground IN	Ground	-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.