

IPH58*1024 INC_TTL DMS 10H7 KRF


OrderNo.:IPH58-00119
22.5.2023 / 0101010583

Technical data


NO. OF PULSES	1024
INTERFACE	INCREMENTAL
NO. OF CHANNELS	K1-K2 NEG
ZERO-PULSE	K0 NEG
SUPPLY VOLTAGE	4,75V..27V
OUTPUT LEVEL	TTL
PROTECTION Class	IP54
OPERATING TEMPERATURE	-25+85°C
SHAFT EXECUTION	(H) Hollow shaft
SHAFT TYPE	10H7 HOLLOW SHAFT
CONNECTOR-POSITION	PG RADIAL
cable length (m)	10,000 M
PINOUT NO.	ST10928
MATING PLUG	NO
OPTIONS ENC	CLAMPING RING FRONT SIDE
OPTIONS ENC	MOMENT SUPPORT SPRING
DRAWING NO.	04-IPH58-M0019
VERSIONNO	000
DOCUMENTATION NO	DOKUMENTE
AL:	AL:N
ECCN:	ECCN:N

GL	Wellenausführung glatt / shaft type cylindrical
FL	Wellenausführung mit Fläche / shaft type with flat surface
N	Wellenausführung mit Nut / shaft type with slot
Hohlw	Hohlwelle / hollow shaft
Klemme	mit Klemmring / with clamping ring
Grundw	Grundwelle / fundamental shaft
SLG	Seillängengeber / cable retractor
ZB	Zentrierbund / centre ring
Tachofl	Tachoflansch / tachometer flange
DAG	DAG-Schutzgehäuse / DAG protective housing
TK	Teilkreis / pitch circle

Subject to change.

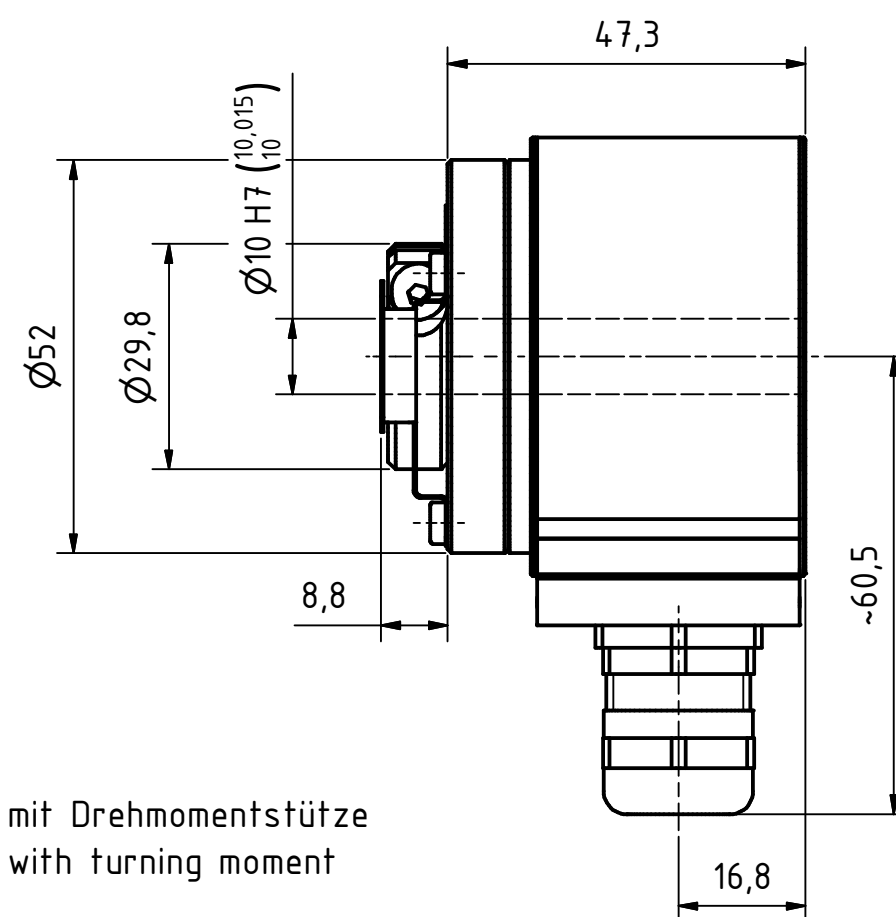


M16x1,5, SW20, für Kabel/for cable Ø5-10

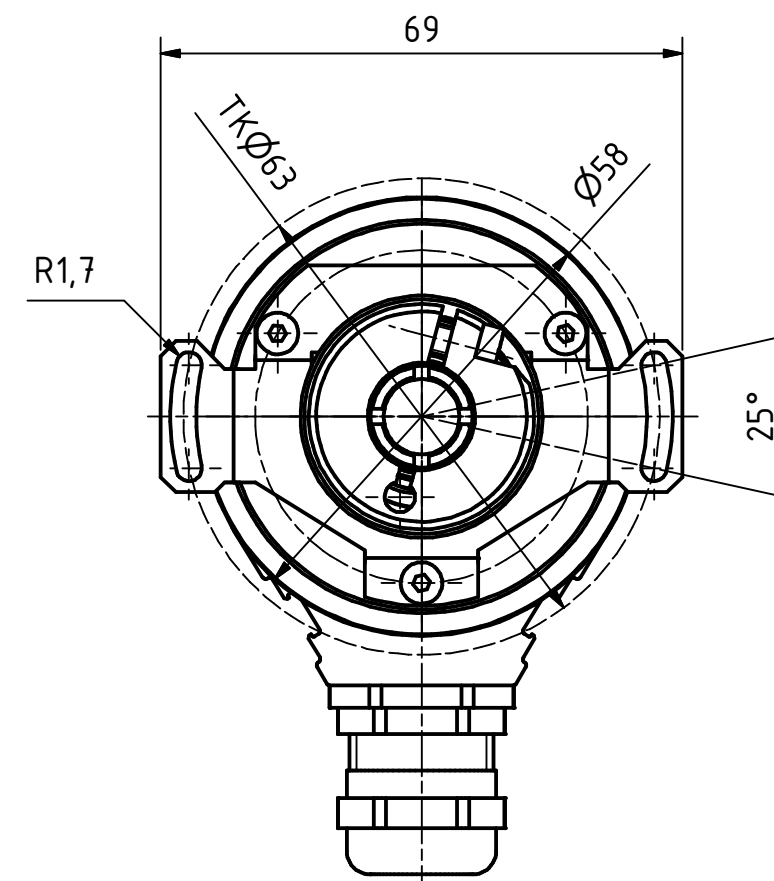

Biegeradius Kabel 15xØ bezogen auf Standardkabel
Unitronic FD-CP

Bending cable radius 15xØ for cable type
Unitronic FD-CP

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

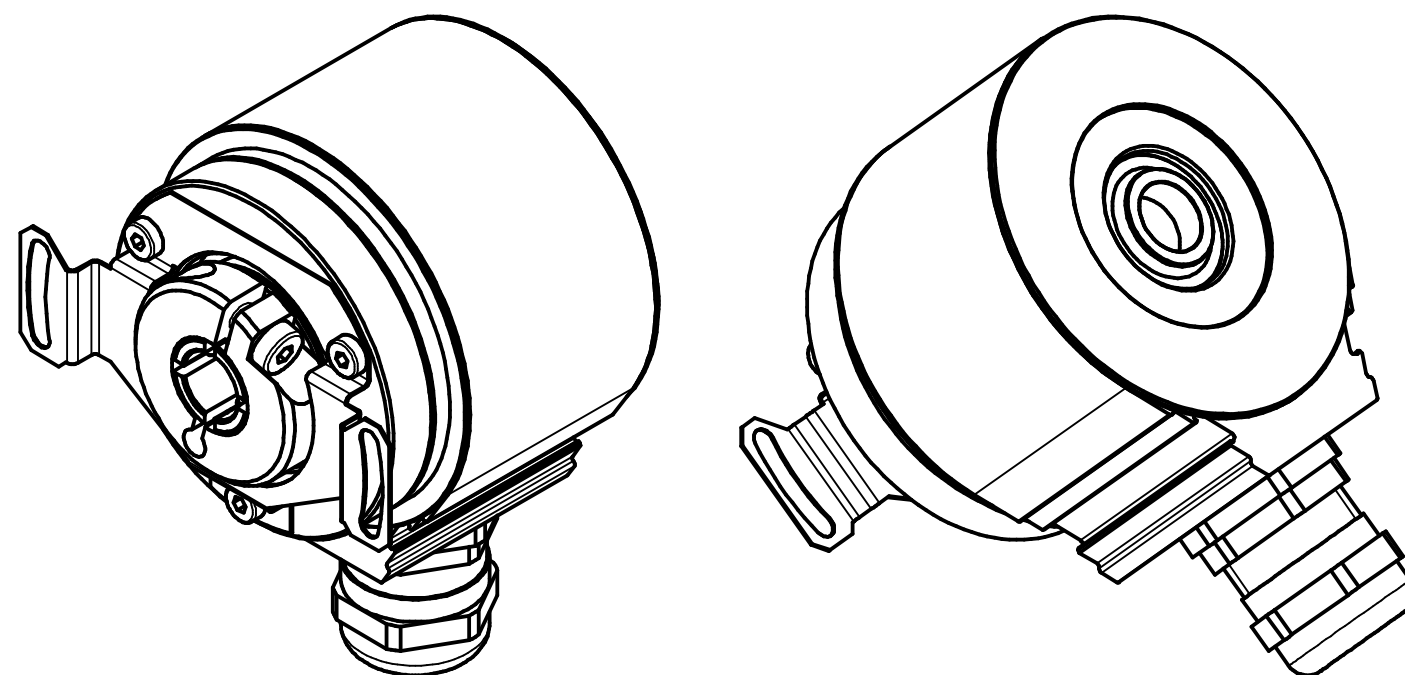

 TR-electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1 : 1 DIN A3	
		Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only für this type valid	
		Datum	Name
	Erstellt	17.03.2020	FLAIG
	Bearb.	17.03.2020	FLAIG
	Gepr.	18.03.2020	NEMECZ
	Norm		
		IPH-58, Ø10H7	
		www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de	
Zust.	Änderungen	Datum	Name
		EDV-Nr.:	
		Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	
		04-IPH58-M0019	
		Dok.Art. IDW	
		Teil-Dok. 000	
		Dok.Vs. 00	
		Blatt 1	
		1 Bl	

Pin assignment

Pin assignment number: 10928

Connector name: with cable outlet

Index:

Pin-count: 12

13.01.2021

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	CH_A_OUT	Channel A	white
2	/CH_A_OUT	Channel A inverted	brown
3	not connected		
4	CH_B_OUT	Channel B	yellow
5	/CH_B_OUT	Channel B inverted	gray
6	not connected		
7	CH_I_OUT	Channel Reference	blue
8	/CH_I_OUT	Channel Reference inverted	red
9	not connected		
10	not connected		
11	Supply Voltage IN	Supply voltage	gray/pink
12	Ground IN	Ground	red/blue

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.